

Zaštita karoserije

Zaštita od udara kamenja | Konzervacija šupljina

Premazi za zaštitu donjeg postroja

3



Zaštita karoserije

Dodatna usluga za Vaše klijente

Polovna i stara vozila često imaju potrebu za zaštitom od korozije.

Sa našim asortimanom Henkel proizvoda za zaštitu karoserije možete ponuditi svojim klijentima odličnu uslugu i izgradite poverenje Tehnologije koje uključuju premaze za zaštitu donjeg postroja, zaštitu od udara kamenja i konzervacija šupljina doprinose dugotrajnom održavanju vrednosti automobila i povećavaju vek trajanja i prodajnu vrednost. Osim toga, zaštita od korozije predstavlja dodatnu sigurnost za putnike.



AQUA – Prednosti proizvoda na bazi vode

TEROSON WT R2000 AQUA i TEROSON WT S3000 AQUA poboljšavaju vaš VOC balans (0 % VOC) i nude u isto vreme odlične performanse

- Odlična kompatibilnost sa OEM PVC premazima
- Izuzetno visoka otpornost na abraziju
- Nema pucanja na niskim temperaturama
- Nema curenja na visokim temperaturama



TEROSON WT R2000 AQUA

Premaz za zaštitu donjeg postroja



TEROSON WT S3000 AQUA

Zaštita od udara kamenja



Dostupne su tri oblasti primene:

PREMAZ ZA ZAŠTITU DONJEG POSTROJA

- Visoka otpornost na abraziju
- Dodatna svojstva prigušenja buke
- Kompatibilan sa PVC

ZAŠTITA OD UDARA KAMENJA

- Visoka otpornost na abraziju
- Za vraćanje originalne OEM teksture
- Može da se meša sa farbom u boji vozila

KONZERVACIJA ŠUPLJINA


- Odlična svojstva istezanja
- OEM specifikovani proizvodi
- Bez mirisa TEROSON WT 450 AQUA je idealan za popravku



TEROSON WT 450 AQUA

Konzervacija šupljina

Višenamenska i ekološka zaštita svih šupljina u odeljku motora npr. na vratima, stubovima i pragovima.

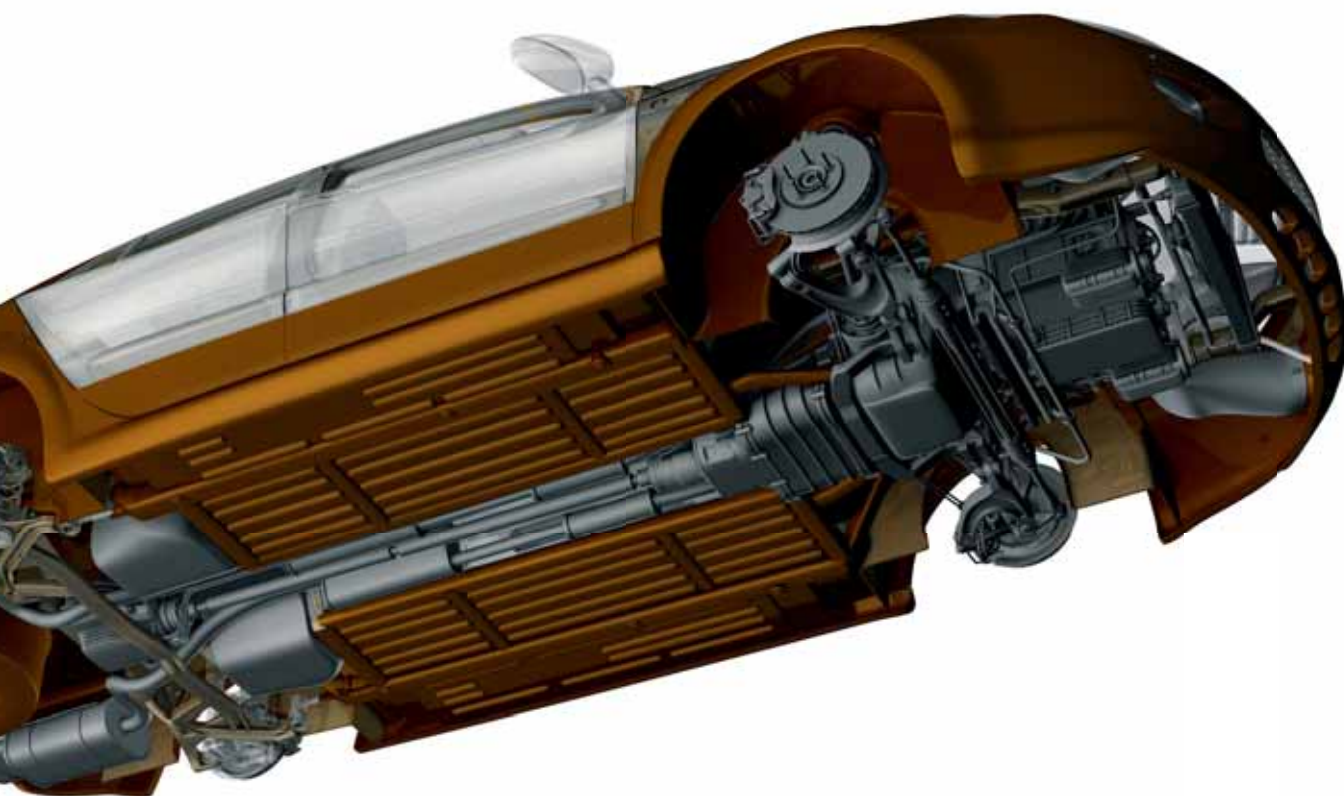

Pronađite odgovarajuću opremu na strani 110

3

Zaštita karoserije

Pronađite Vaš proizvod


Zaštita od udara kamenja	TEROSON WT S3000 AQUA	TEROSON SB S3000	TEROSON SB 3140	TEROSON MS 9320 SF*
Podloge				
Goli metal		●	●	●
Goli aluminijum		●	●	●
Metal premazan cinkom	●	●	●	●
Metal na koji je nanet elektroforetski premaz	●	●	●	●
Prajmer za farbu	●	●	●	●
Farba	●	●	●	●
PVC	●		●	●
PP / EPDM (sa prajmerom)	●	●	●	
Tehnički podaci				
Može se ponovo farbati	●	●	●	●
Otpornost na abraziju	++++	++	++	+++
Na bazi rastvarača		●	●	
Bez rastvarača	●			●
Bez VOC	●			
Boja	svetla, siva, crna	svetla, crna	svetla, crna	bež, siva, crna
Meša se sa originalnom farbom na bazi vode	●	●		
Za vraćanje OEM teksture	●	●		●
Koristi se takođe sa primenom	●	●		●
Popravka malih oštećenja			●	
Osnova proizvoda				
Silan modifikovani polimer				●
Sintetička smola		●	●	
Vodena sintetička disperzija	●			

*Detaljnije o proizvodu na strani 68

Takođe Vam mogu biti potrebni

TEROSON UBC MULTI PNEUMATSKI PIŠTOLJ SA POSUDOM POD PRITISKOM

Za teksture, od grubih do finih.
Proizvod može ostati nekoliko dana
bez potrebe za čišćenjem.



Detaljnije na strani 112

TEROSON UBC PIŠTOLJ POD VAZDUŠNIM PRITISKOM

Za teksture, od grubih do finih.



Detaljnije na strani 112

Radite na maloj površini?
Za svaku primenu Henkel ima proizvod u spreju.



TEROSON WT S3000 AQUA (poznat kao TEROTEX Super 3000 Aqua)

Zaštita od udara kamenja na bazi vode



Kratke informacije:

- Osnova proizvoda: disperzija na bazi vode
- Boja: crna, siva ili svetla (može se mešati sa farbama na bazi vode)
- Visoka otpornost na sleganje
- Odlična otpornost na abraziju
- Bez kidanja, bez pucanja
- UV stabilan i može se prefarbati
- Bez VOC, bez mirisa rastvarača
- OEM specifikovan

Informacije o primeni:

- Odlična otpornost na abraziju za zaštitu od kamenčića, zaštitu donjeg postroja i popravku malih oštećenja
- Vraća sve vrste OEM tekstura na branicima, pragovima, bočnim panelima, podovima
- Svetli proizvod koji može da se meša sa farbama na bazi vode
- Efikasno prigušivanje buke koja nastaje usled vibracija
- Kompatibilan sa OEM PVC premazima

Veličine pakovanja IDH br.

Limenka 1 l svetla	1335491
Limenka 1 l siva	1387290
Limenka 1 l crna	882415

TEROSON SB S3000 (poznat kao TEROTEX Super 3000)

Zaštita od udara kamenja



Kratke informacije:

- Osnova proizvoda: sintetička smola
- Boja: crna ili svetla
- Visoka otpornost na sleganje
- Dobra otpornost na abraziju
- Može se ponovo farbati

Informacije o primeni:

- Za otpornost na abraziju na vidljivim delovima vozila
- Vraća sve vrste OEM tekstura na branicima, pragovima, i bočnim panelima
- Svetli proizvod koji može da se meša sa farbama na bazi rastvarača

Veličine pakovanja IDH br.

Limenka 1 l svetla	782601
Limenka 1 l crna	767199

TEROSON SB 3140 (poznat kao TEROSON Anti-Chip Spray)

Anti-Chip sprej



Kratke informacije:

- Osnova proizvoda: sintetička smola
- Boja: crna ili svetla
- Vreme očvršćavanja: oko 2 h
- Otporan na abraziju
- Odlična svojstva ponovnog farbanja

Informacije o primeni:

- Za popravke malih oštećenja kao što su tretman malih zabačenih površina i malih oštećenja nakon popravke
- Štiti sve tipove fabrički nanetih premaza za zaštitu donjeg postroja
- Premazivanje površina sa prajmerom, metalnih površina ili farbanih delova
- Odličan za nanošenje finih tekstura sprejem

Veličine pakovanja IDH br.

Sprej 500 ml svetli	787528
Sprej 500 ml crni	787643

3

Zaštita karoserije | Zaštita od udara kamenja

Pronađite odgovarajuću opremu na strani 110

Pronađite Vaš proizvod


Premazi za zaštitu donjeg postroja	TEROSON WT R2000 AQUA	TEROSON RB R2000 HS	TEROSON WT S3000 AQUA*	TEROSON WX 970	TEROSON SB 3120	TEROSON WX 210
Podloge						
Goli metal		●		●	●	●
Goli aluminijum		●		●	●	●
Metal premazan cinkom	●	●	●	●	●	●
Metal (nanet elektroforetski premaz)	●	●	●	●	●	●
Prajmer za farbu	●	●	●	●	●	●
Farba	●	●	●	●	●	●
Premazi u vidu voska				●		●
PVC	●	●	●	●	●	●
Bitumen				●		●
Upotrebljava se za						
Gornji premaz				●		●
Osnovni premaz	●	●	●		●	
Popravka malih oštećenja				●	●	●
Aerosol sprej					●	●
Popravlja postojeći premaz za zaštitu donjeg postroja	●	●	●	●		
Tehnički podaci						
Na bazi rastvarača		●		●	●	●
Na bazi vode	●		●			
Boja	siva, crna	bela, siva, crna	crna, siva, svetla	antracit	crna	bež
Otpornost na abraziju	+++	++	++++		+	
VOC	Bez VOC	471,2 g/l	Bez VOC	395,6 g/l		
Osnova proizvoda						
Voskovi i sredstva za sprečavanje korozije						●
Voskovi, polimeri i dodaci protiv rđe				●		
Guma i smola		●			●	
Vodene sintetičke disperzije	●		●			

*Detaljnije o proizvodu na prethodnoj strani

Takođe Vam mogu biti potrebni

TEROSON UBC MULTI PNEUMATSKI PIŠTOLJ SA POSUDOM POD PRITISKOMM

Za teksture, od grubih do finih. Proizvod može ostati nekoliko dana bez potrebe za čišćenjem.



Detaljnije na strani 112

TEROSON UBC PIŠTOLJ POD VAZDUŠNIM PRITISKOM

Za teksture, od grubih do finih.



Detaljnije na strani 112



TEROSON WT R2000 AQUA (poznat kao TEROTEX Record 2000 Aqua)

Premaz za zaštitu donjeg postroja na bazi vode



Kratke informacije:

- Osnova proizvoda: disperzija na bazi vode
- Boja: crna
- Može se prefarbati
- Kompatibilan sa PVC
- Bez VOC, bez mirisa rastvarača
- Veoma visok sadržaj čvrstih materija – odlična otpornost na abraziju

Informacije o primeni:

- Idealan za ponovnu izradu većine OEM tekstura za trajnu zaštitu donjeg postroja
- Kompatibilan sa površinama svih OEM premaza
- Prigušivanje buke koja nastaje usled vibracija
- Neznatno elastičan čak i u hladnim uslovima; nema pucanja

Veličine pakovanja IDH br.

Limenka 1 l crna 1335490

TEROSON RB R2000 HS (poznat kao TEROTEX Record 2000 HS)

Premaz za zaštitu donjeg postroja



Kratke informacije:

- Osnova proizvoda: guma i smola
- Boja: crna, siva i bela (može se mešati sa farbama na bazi rastvarača)
- Isparljiv sadržaj organske smeše: 471,2 g/l
- Može se prefarbati
- Veoma visok sadržaj čvrstih materija – odlična otpornost na abraziju

Informacije o primeni:

- Idealan za zaštitu i dopunjavanje postojećeg premaza za zaštitu donjeg postroja i popravku sitnih oštećenja
- Za vraćanje svih OEM tekstura
- Produžen vez trajanja premaza za zaštitu donjeg postroja
- Premazivanje površina sa prajmerom, metalnih površina ili farbanih delova
- Neznatno elastičan čak i u hladnim uslovima; nema pucanja

Veličine pakovanja IDH br.

Limenka 1 l bela 767196

Limenka 1 l siva 767198

Limenka 1 l crna 767197

TEROSON WX 970 (poznat kao TEROSON Wax)

Premaz za zaštitu donjeg postroja u vidu voska



Kratke informacije:

- Osnova proizvoda: voskovi i sredstva za sprečavanje korozije
- Boja: antracit
- Isparljiv sadržaj organske smeše: 395,6 g/l
- Odlična otpornost na sleganje
- Bez bitumena

Informacije o primeni:

- Pokriva pukotine na postojećem premazu za zaštitu donjeg postroja
- Napravljen za obnavljanje i tretman posle primene
- Zaustavlja prodiranje vode
- Formira sloj do 1 mm tokom jednog nanošenja
- Može se koristiti na premazima na bazi PVC, PVC voska, bitumena / gume i gume / smole

Veličine pakovanja IDH br.

Limenka 1 l 794862

Bure 60 l 794864

3

Zaštita karoserije | Premaz za zaštitu donjeg postroja

Pronađite odgovarajuću opremu na strani 110

TEROSON SB 3120 (poznat kao TEROSON Underbody Coating Spray)

Premaz za zaštitu donjeg postroja u vidu spreja

**Kratke informacije:**

- Osnova proizvoda: guma i smola
- Boja: crna
- Kompatibilan sa PVC
- Može se prefarbati

Informacije o primeni:

- Štiti sve tipove fabrički nanetih premaza za zaštitu donjeg postroja
- Za popravke malih oštećenja kao što su tretman malih zabačenih površina i malih oštećenja nakon popravke
- Popunjava postojeće zaštitne premaze na bazi PVC i gume/smole
- Premazivanje farbaih delova i/ili delova sa prajmerom

Veličine pakovanja IDH br.

Sprej 500 ml 803863

TEROSON WX 210 (poznat kao TEROTEX Multi-Wax Spray)

Premaz za zaštitu donjeg postroja u vidu voska

**Kratke informacije:**

- Osnova proizvoda: voskovi i sredstva za sprečavanje korozije
- Boja: bež prozirna
- Bez bitumena
- Dobra svojstva istezanja
- Nema curenja

Informacije o primeni:

- Vosak za sprečavanje korozije za konzervaciju karoserije vozila i površina koja su ugrožena rđom u prostoru za motor.
- Pogodan za trajnu zaštitu
- Dobro prodire u prostore koje treba zaštititi
- Neznatno poprskani delovi od gume će dobiti slab sjaj i osvežen izgled

Veličine pakovanja IDH br.

Sprej 24 x 500 ml 795890 (displej)

Sprej 500 ml 796107





Pronađite Vaš proizvod

Konzervacija šupljina	TEROSON WT 450 AQUA	TEROSON WX 400	TEROSON WX 350	TEROSON WX 215
Podloge				
Goli metal	●	●	●	●
Goli aluminijum	●	●	●	●
Metal premazan cinkom	●	●	●	●
Metal na koji je nanet elektroforetski premaz	●	●	●	●
Prajmer za farbu	●	●	●	●
Farba	●	●	●	●
Premazi u vidu voska	●	●	●	●
Tehnički podaci				
VOC	< 1g/l	370,5 g/l	484,5 g/l	
Bez mirisa	●			
Prodiranje	++	+++	+++	++
Boja	bež	prozirna	bež braon	bež
Otpornost na temperaturu (1 h maksimalno)	do 130 °C	do 120 °C	do 130 °C	do 120 °C
Osnova proizvoda				
Na bazi rastvarača		●	●	●
Voskovi na bazi vode i sredstva za sprečavanje korozije	●			
Voskovi i sredstva za sprečavanje korozije		●	●	●
Aerosol sprej				●

3

Zaštita karoserije | Premaz za zaštitu donjeg postroja / Konzervacija šupljina

TEROSON WT 450 AQUA (poznat kao TEROTEX HV 450 Aqua)

Proizvod za konzervaciju šupljina na bazi vode



Kratke informacije:

- Osnova proizvoda: voskovi i sredstva za sprečavanje korozije
- Boja: bež
- Bez VOC, bez neprijatnog mirisa rastvarača
- Na bazi vode

Informacije o primeni:

- Za zaštitu svih šupljina npr. kod vrata, stubova, pragova i u odeljku gde se nalazi motor
- Dobra svojstva istezanja
- Sadrži inhibitor za koroziju
- Nema pucanja ili curenja na ekstremnim temperaturama

Veličine pakovanja IDH br.

Limenka 1 l 1335488

TEROSON WX 400 (poznat kao TEROTEX HV 400)

Proizvod za konzervaciju šupljina (proziran)



Kratke informacije:

- Osnova proizvoda: voskovi i sredstva za sprečavanje korozije
- Boja: prozirna
- Isparljiv sadržaj organske smeše: 370,5 g/l
- Otpornost na visoke temperature
- Odlična svojstva istezanja
- OEM specifikovan

Informacije o primeni:

- Za zaštitu svih šupljina npr. kod vrata, stubova, pragova i u odeljku gde se nalazi motor
- Stvara se zaštitni sloj koji je otporan na vodu
- Prodire u vlagu i uklanja je
- Takođe se može nanositi na niskim temperaturama (od 10 °C)

Veličine pakovanja IDH br.

Limenka 1 l	784176
Kanta 10 l	784149
Bure 60 l	784190

TEROSON WX 350 (poznat kao TEROTEX HV 350)

Proizvod za konzervaciju šupljina (bež-braon)



Kratke informacije:

- Osnova proizvoda: voskovi i sredstva za sprečavanje korozije
- Boja: bež-braon
- Isparljiv sadržaj organske smeše: 484,5 g/l
- Otpornost na visoke temperature
- Dobra otpornost na deformacije
- OEM specifikovan

Informacije o primeni:

- Za zaštitu svih šupljina npr. kod vrata, stubova, pragova i u odeljku gde se nalazi motor
- Minimalno curenje nakon raspršivanja

Veličine pakovanja IDH br.

Limenka 1 l	793958
Kanta 10 l	793960
Bure 60 l	793957

TEROSON WX 215 (poznat kao TEROSON Cavity Spray)

Sprej za konzervaciju šupljina



Kratke informacije:

- Osnova proizvoda: voskovi i sredstva za sprečavanje korozije
- Boja: bež
- Odlična svojstva istezanja
- Otpornost na visoke temperature
- OEM specifikovan

Informacije o primeni:

- Idealan za sprečavanje korozije u šupljinama nakon popravke
- Produženo crevo za sprej koje dolazi u pakovanju omogućava dodatni pristup šupljinama, npr. kod vrata i prostora gde se nalazi motor

Veličine pakovanja IDH br.

Sprej 500 ml	794224
--------------	--------

Takođe Vam mogu biti potrebni

TEROSON VR 20

Obe površine koje se lepe treba da bude čiste od ulja, masnoće, vlage i prašine. Pre lepljenja nanestite na površine TEROSON VR 20.

Detaljnije na strani 104



TEROSON CUP PIŠTOLJ POD VAZDUŠNIM PRITISKOM

Za konzervaciju šupljina za veoma fino isparavanje.

Detaljnije na strani 112





Zaštita karoserije
Prigušenje buke

3

Prigušenje buke

koja nastaje usled strujanja vazduha i vibracija

Henkel je napravio materijale za prigušenje buke koji smanjuju buku koja nastaje usled vibracija i strujanja vazduha.

Za oba izvora buke u vozilima, mi nudimo posebnu tehnologiju: Ploče od bitumena se najčešće preporučuju za buku usled vibracija, a ploče od poliuretanske pene su posebno namenjene za buku usled strujanja vazduha.

Površine na koje se nanose zaštitni paneli su na primer blatobrani, vrata, bočni paneli, paneli na podovima, vratima prtljažnika i poklopcu motora. Buka usled strujanja vazduha u šupljinama može biti sprečena upotrebom akustične pene TEROSON PU 9500. Takođe, pruža zaštitu suvih šupljina na karoseriji vozila, npr. pragova, stubova itd.

Pronađite Vaš proizvod

Paneli za prigušenje buke	TEROSON BT SP100	TEROSON BT SP300	TEROSON PU 250 SD	TEROSON PU SP200	TEROSON BT 350	TEROSON PU 9500
Primena						
Buka usled strujanja vazduha				●	●	●
Buka usled vibracija	●	●	●			
Tehnički podaci						
Osnova proizvoda	bitumen/ pločast	bitumen	poliuretan	poliester pena	bitumen	Dvokomponentni poliuretan
Gustina	3,7 kg/m ²	5,16 kg/m ²	2,8 kg/m ²	0,3 kg/m ²	0,35 kg/m ²	35 kg/m ³
Debljina	oko 2,2 mm	oko 2,6 mm	oko 2,8 mm	oko 10 mm	oko 10 mm	
Osetljiv na pritisak	●	●	●	●	●	
Samolepljiv	●	●	●	●	●	
Usporivač plamena				●	●	●
Boja	siva	crna	crna	crna	crna	siva
Veličina panela	50 x 25 cm	50 x 50 cm podmetači / 100 x 50 cm paneli	50 x 25 cm	100 x 50 cm	100 x 50 cm	Limenka 200 ml



TEROSON BT SP100 (poznat kao TERODEM SP 100 Alu)

Panel za prigušenje buke – Smanjenje buke usled vibracija



Kratke informacije:

- Osnova proizvoda: pločasti bitumen
- Boja: siva
- Gustina 3,7 kg/m²
- Veličina panela: 50 x 25 cm

Informacije o primeni:

- Samolepljivi panel koji se upotrebljava za prigušenje zvuka i vibracija
- Idealan je za vrata vozila za smanjenje buke i vibracija, za poklopac motora i za sve ostale unutrašnje bočne panele
- Prijanjanje: osetljiv na pritisak / samolepljiv

Veličine pakovanja IDH br.

Pakovanje sa 6 podmetača 50 x 25 cm 150012

TEROSON BT SP300 (poznat kao TERODEM SP 300)

Panel za prigušenje buke – Smanjenje buke usled vibracija



Kratke informacije:

- Osnova proizvoda: bitumen
- Boja: crna
- Gustina 5,16 g/m²
- Veličina panela: 50 x 50 cm, 100 x 50 cm

Informacije o primeni:

- Panel za prigušenje buke za noseću strukturu
- Idealan je za podove u unutrašnjosti vozila i za šasiju
- Elastičan, prolazi u rebraste delove i čoškove kada se zagreje
- Prijanjanje: osetljiv na pritisak / samolepljiv

Veličine pakovanja IDH br.

Pakovanje sa 4 podmetača 50 x 50 cm 150055

Pakovanje sa 4 podmetača 100 x 50 cm 150054

TEROSON BT 350 (poznat kao Podmetači za prigušenje buke)

Panel za prigušenje buke – Smanjenje buke usled vibracija



Kratke informacije:

- Osnova proizvoda: bitumen
- Boja: crna
- Gustina 2,8 kg/m²
- Veličina panela: 50 x 25 cm

Informacije o primeni:

- Samolepljiv
- Jednostavno rukovanje
- Elastični paneli od bitumena / plastike za eikasno smanjenje buke na svim velikim metalnim površinama karoserije vozila, kao što su unutrašnjost vrata, unutrašnjost blatobrana, podovi, garažna vrata, sudopera i daska na prozorima.

Veličine pakovanja IDH br.

Pakovanje 6 podmetača 50 x 25 cm 211916

TEROSON PU SP200 (poznat kao TERODEM SP 200)

Panel za prigušenje buke – Smanjenje buke usled strujanja vazduha



Kratke informacije:

- Osnova proizvoda: poliuretan pena
- Boja: crna
- Gustina 0,3 kg/m²
- Veličina panela: 100 x 50 cm

Informacije o primeni:

- Pena sa PU zaštitnim slojem za prigušenje buke usled strujanja vazduha kod haube i gepeka
- Otporan na ulje, gorivo, toplotu i vodu
- Usporivač plamena – ispunjava DIN 75200, MVSS 302
- Prijanjanje: osetljiv na pritisak / samolepljiv

Veličine pakovanja IDH br.

Pakovanje sa 2 268286
podmetača 100 x 50 cm

TEROSON PU 250 SD (poznat kao Podmetači za prigušenje buke)

Panel za prigušenje buke – Smanjenje buke usled strujanja vazduha



Kratke informacije:

- Osnova proizvoda: Poliester pena
- Boja: crna
- Gustina 0,3 kg/m²
- Veličina panela: 100 x 50 cm

Informacije o primeni:

- Akustični profil
- Samolepljiv
- Lak za rukovanje
- Otporan na toplotu, gorivo, vodu
- Usporivač plamena u saglasnosti sa DIN 75200
- Mekani, samolepljivi podmetači za prigušenje buke za haubu i prtljažnik. Za prigušenje i smanjenje buke u vozilu.

Veličine pakovanja IDH br.

Pakovanje sa 2 211766
podmetača 100 x 50 cm

TEROSON PU 9500 (poznat kao TEROFOAM)

Pena za prigušenje buke



Kratke informacije:

- Osnova proizvoda: Dvokomponentni poliuretan
- Boja: siva
- Gustina 35 g/m²
- Usporivač plamena
- OEM specifikovan

Informacije o primeni:

- Blokira prolaz buke usled strujanja vazduha u šupljinama (npr. A-, B- i C- stubove, pragove vrata i okvire)
- Sprečava buku, vibracije i hrapavljenje (NVH)
- Idealan je za popravku prethodno oblikovanih akustičnih delova.
- Omogućava potpuno zaptivanje od vazduha i prašine
- Prijanjanje: samolepljiv / pena

Veličine pakovanja IDH br.

Sprej 200 ml 939813



Premazi za prigušenje buke

buka koja nastaje usled strujanja vazduha i vibracija

U današnje vreme, u proizvodnji vozila se koriste proizvodi u spreju za smanjenje buke u karoseriji vozila ili premazi za donji postroj. Ovi proizvode su takođe dostupni za popravku vozila.



AKUSTIČNI NANOS

Pravljenje širokih premaza za smanjenje buke usled vibracija.



AKUSTIČNI PREMAZ

Nanošenje premaza za zaštitu od udara kamenja za smanjenje buke usled vibracija.



TEROSON MS 9320 SF (poznat kao TEROSTAT 9320 SF)

Proizvod za zaptivanje ivica koji se može naneti prskanjem ili četkom za OEM teksture



Kratke informacije:

- Osnova proizvoda: silan modifikovani polimer
- Boja: crna, siva, oker
- Može se prefarbati posle 30 minuta do 3 dana nakon nanošenja
- Vreme stvaranja pokorice: oko 10 min.
- Veoma dobra otpornost na sleganje
- Bez izocijanata, bez mirisa rastvarača

Informacije o primeni:

- Jedinstveni sistem za nanošenje za pravljenje ravnih i širokih mehurića sa ponovnom obradom OEM teksture
- Može se nanositi sprejem ili četkom
- Veoma dobro prijanya na širok opseg podloga bez prajmera
- Zaptivna smesa sa odličnom otpornosti na UV i vremenske prilike
- Brzo očvršćavanje
- Može se tačkasto variti pre očvršćavanja

Veličine pakovanja IDH br.

- Kartuša 300 ml oker 1358059
- Kartuša 300 ml siva 1357960
- Kartuša 300 ml crna 1358054

TEROSON WT S3000 AQUA (poznat kao TEROTEX Super 3000 Aqua)

Zaštita od udara kamenja na bazi vode



Kratke informacije:

- Osnova proizvoda: disperzija na bazi vode
- Boja: crna, siva ili svetla (može se mešati sa farbama na bazi vode)
- Visoka otpornost na sleganje
- Odlična otpornost na abraziju
- Bez kidanja, bez pucanja
- UV stabilan i može se prefarbati
- Bez VOC, bez mirisa rastvarača
- OEM specifikovan

Informacije o primeni:

- Odlična otpornost na abraziju za zaštitu od kamenčića, zaštitu donjeg postroja i popravku malih oštećenja
- Vraća sve vrste OEM tekstura na branicima, pragovima, bočnim panelima, podovima
- Svetli proizvod koji može da se meša sa farbama na bazi vode
- Efikasno prigušenje buke koje nastaje usled vibracija
- Kompatibilan sa OEM PVC premazima

Veličine pakovanja IDH br.

- Limenka 1 l svetla 1335491
- Limenka 1 l siva 1387290
- Limenka 1 l crna 882415

Takođe Vam mogu biti potrebni

TEROSON VR 20

Univerzalni proizvod na bazi rastvarača za pripremu površine svih linija lepljenja, npr. na vetrobranima i delovima od stakla, plastike i metala.



Detaljnije na strani 104

TEROSON WIDESTREAM RASPRSKIVAČ

Za nanošenje širokih akustičnih traka sa originalnom OEM teksturom. Brizgaljka sa preciznim navojem za aluminijumske kartuše.



Detaljnije na strani 115